



Mac-HS

Przemysłowa, hydrostatyczna sonda poziomu cieczy przeznaczona do pomiaru poziomu oczyszczonych ścieków, wody w zbiornikach, stawach, rzekach, studniach, odwiertach, sztolniach.

hydrostatyczna sonda poziomu cieczy


kluczowe korzyści

- konstrukcja Low Power, umożliwiającą zastosowanie w systemach IoT zasilanych bateriami, zapewnia wieloletni okres pracy
- posiada kompensację temperatury niwelującą wpływ zmiany temperatury na wskazania poziomu
- wpływ ciśnienia otoczenia skompensowany kapilarą, której wyprowadzenie jest w dedykowanym przyłączy zabezpieczonym membraną przeciwwilgociową

Plum Sp. z o.o.
ul. Wspólna 19, Ignatki, 16-001 Kleosin
Nr rejestrowy BDO: 000009381

water.plum.pl
water@plum.pl


wydanie
1.0b, 20.11.2024

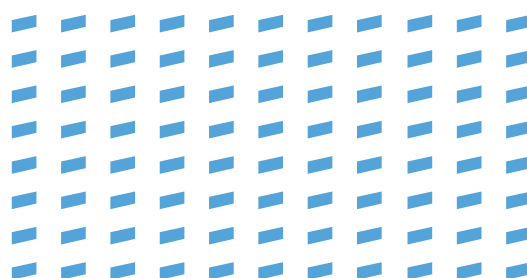

dane
 techniczne

zakresy pomiaru poziomu wody	0-5 metrów, 0-10 metrów, 0-20 metrów
dostępne typowe długości przewodu	6 m, 11 m, 26 m
pozycja montażowa	pionowa, wisząca na kablu lub monaż w dedykowanym wsporniku
pobór energii na cykl pomiarowy	1,475 mJ
wyjście sygnału	0,5 ~ 4,5 VDC
napięcie zasilające	5 VDC
temperatura pracy	0~ +50 °C
temperatura składowania	-20 ~ +70 °C
stopień ochrony obudowy	IP 68
materiał	stal nierdzewna
kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

wymiary

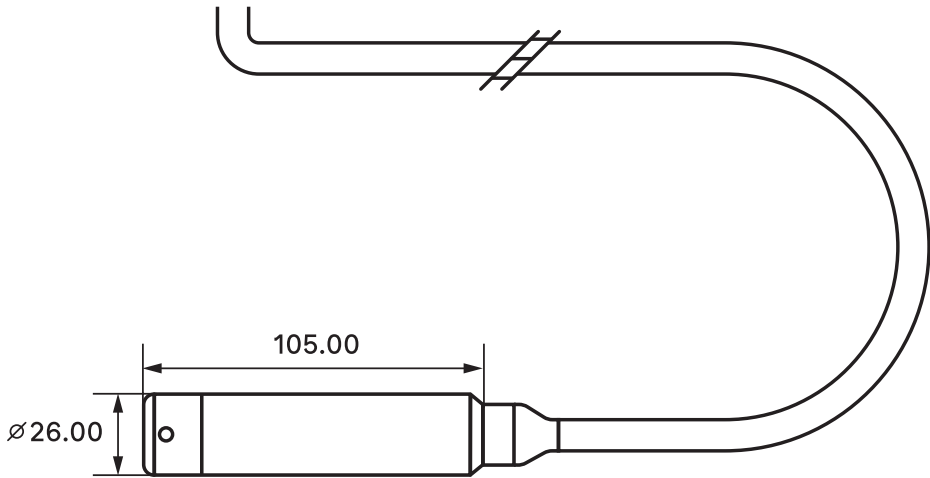

aplikacja

- pomiar poziomu wody

Zdalny pomiar poziomu wody.

